



## Proiettore Digitale 3M X66


Il Proiettore Digitale X66 di 3M, con i suoi 3000 ANSI lumen e un'eccellente nitidezza nella proiezione di dati e video, è il proiettore ideale sia per grandi spazi, come classi, uffici, sale conferenza, sia per sale di proiezione più ridotte e piccoli auditorium. Con un rapporto di visualizzazione nativo di 4:3 il sistema supporta una risoluzione XGA (1024 x 768), ma può essere facilmente commutato su un rapporto di 16:9 per supportare i più popolari formati DVD. La correzione verticale automatica Keystone permette di evitare di aggiustare manualmente la tua immagine, e la connettività completa rende possibile integrare strumenti multimediali per completare al meglio la tua presentazione.



Proiettore Digitale 3M X66

## Caratteristiche

- 3000 Ansi Lumen (massimo)
- Risoluzione XGA (1024 x 768)
- Connettività completa
- Correzione Automatica Verticale Keystone
- Facile sostituzione della lampada
- 4 Opzioni di sicurezza
- Rapporto di visualizzazione : nativo 4 : 3, supportato 16 :9
- Caratteristiche avanzate di personalizzazione
- Modalità rapida di accensione
- Borsa morbida per il trasporto inclusa

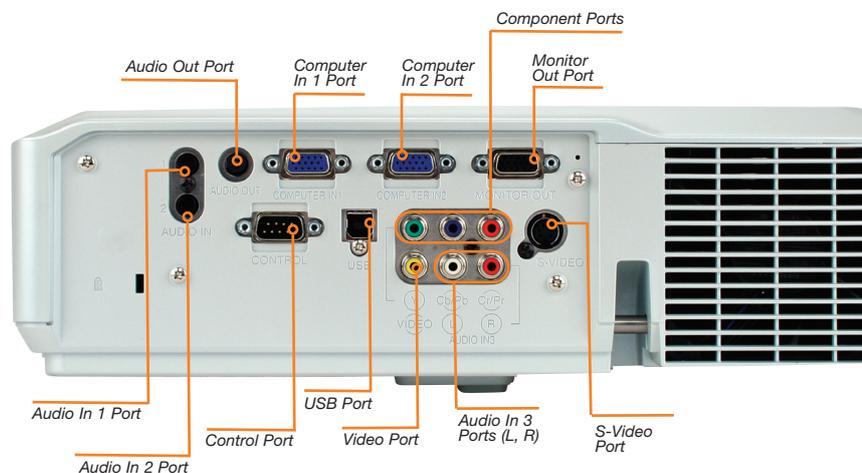

# Proiettore Digitale 3M X66 - Specifiche e Accessori

## Specifiche ottiche

Risoluzione:	nativa XGA ((1024 x 768), massima (1600 x 1200) pannelli P-Si TFT da 0.63"
Tecnologia:	pannelli P-Si TFT da 0.63"
Rapporto di visualizzazione:	nativo 4:3, supportato 16:9
Colori:	16.7 milioni di colori base (24 bit)
Luminosità:	3000 ANSI lumen (modalità standard)
Contrasto:	400:1
Obiettivo:	F1.6-1.8 (f=19 - 23 mm)
Dimensioni proiezione (intervallo):	30"-350" di diagonale manuale
Zoom/Fuoco:	manuale
Rapporto di Zoom:	1.2:1
Lenti opzionali:	non disponibili
Lampada:	UHB 220W (modalità standard), 172W (modalità economica)
Durata della lampada:	2000 ore (modalità standard), 3000 ore (modalità economica)

## Dimensioni

Dimensioni (L x H x P):	340 x 100 x 270 mm
Peso:	3.5 kg

## Specifiche di sistema

Compatibilità video:	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
SDTV/HDTV:	525i (480i), (525p) 480p, 625i (576i), 750p (720p@60Hz), 1125i (1080i@60Hz)
Risoluzione computer compatibile:	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 832 x 624 (MAC 16")
Correzione Digitale Keystone:	Verticale +/- 30°
Audio:	1 x 6W
Schermata iniziale:	personalizzabile
Rumorosità:	Normale 36 dB, economica 30 dB
Scansione Orizzontale:	31.5 - 106 kHz
Scansione Verticale:	56-120 Hz
Consumo elettrico:	320W
Alimentazione:	universale 100-120V/220-240V, 50/60 Hz
Certificazioni:	UL, cUL, FCC Part 15 Subpart B Class B, EN60950-1, CE
Temperatura di funzionamento:	5°- 35° C
Temperatura di immagazzinamento:	- 20°- 60° C
Altitudine:	1,829 m slm

## Supporto Tecnico

Possibilità di scaricare gratuitamente software e successivi aggiornamenti dal nostro sito web [www.3m.com/meetings](http://www.3m.com/meetings)

## Collegamenti

Computer	Video
3 - RGB Analogiche (2 ingressi, 1 uscita)	1 - Composito
1 - USB per emulazione mouse	1 - S-Video
1 - Controllo seriale	1 - Componente

## Ingressi/Uscite Audio

- 2 - Ingressi Mini Stereo Jack Audio
- 1 - Ingresso RCA Audio (bianco/rosso)
- 1 - Uscita Audio (in comune con ingressi Computer e Video)

## Accessori in dotazione

- Cavo alimentazione (US, UK, Europa)
- Cavo VGA/RGB
- Cavo RCA Video/Audio
- Telecomando (con due batterie AA)
- CD Guida Operatore multilingua
- Borsa morbida per il trasporto



## Accessori opzionali

- Kit lampada di ricambio (LKX66)
- Kit di fissaggio al soffitto universale

Misura schermo (Diagonale)	Formato 4:3 Distanza di proiezione		Formato 16:9 Distanza di proiezione	
	Minimo (m)	Massimo (m)	Minimo (m)	Massimo (m)
40"	1.2	1.4	1.3	1.5
60"	1.8	2.1	1.9	2.3
100"	3.0	3.6	3.2	3.9
150"	4.5	5.4	4.9	5.8
200"	6.0	7.2	6.5	7.8
300"	9.0	10.8	9.8	11.7

[www.3m.com/meetings](http://www.3m.com/meetings)



### 3M Visual Systems

3M Italia S.p.A  
Via San Bovio, 3 - Loc. San Felice  
20090 Segrate - MI  
Tel. 02 7035.1